


## 电磁阀

SBS/ SUD/ SUW/ SUS/ SAS/SDC






# SBS 系列 電磁閥 — 直動式(一般式)

作動規格表與訂購稱呼說明〔不鏽鋼本體〕

## 訂購稱呼代號

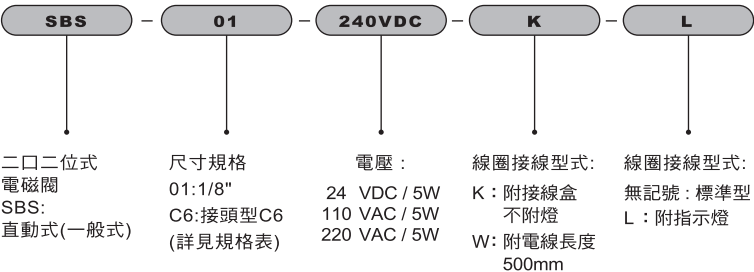


## 規格表

| 項目                                              |          | 機種               | SBS-01      | SBS-C6 |
|-------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|--------|
| 使用流體                                            |          |                  | 適用於空氣之流體    |        |
| 使用溫度範圍                                          |          | ℃                | -5° C~80° C |        |
| 閥位置數                                            |          |                  | 二口二位電磁閥     |        |
| 閥仕樣                                             |          |                  | 常閉型         |        |
| 切控方法(使用仕樣)                                      |          |                  | 直動式 (一般式)   |        |
| 連接口徑                                            |          |                  | 1/8"        | Ø6     |
| 有效斷面積                                           |          | mm <sup>2</sup>  | 4.9         | 4.9    |
| CV值                                             |          |                  | 0.27        | 0.27   |
| 使用壓力範圍<br>(最大範圍)<br>kgf/cm <sup>2</sup> ( kpa ) | 空氣       | 0 ~ 7 ( 0 ~ 70 ) |             |        |
|                                                 | 水 ( 常溫 ) |                  |             |        |
|                                                 | 蒸氣       |                  |             |        |
| 材質                                              | 本體       | 精密鑄造不銹鋼 # 316    |             |        |
|                                                 | 膜片       | NBR              |             |        |
|                                                 | 彈簧       | 不銹鋼              |             |        |
| 重量                                              |          | g                | 110         | 110    |

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過20CST之流體。

## 外觀圖形尺寸

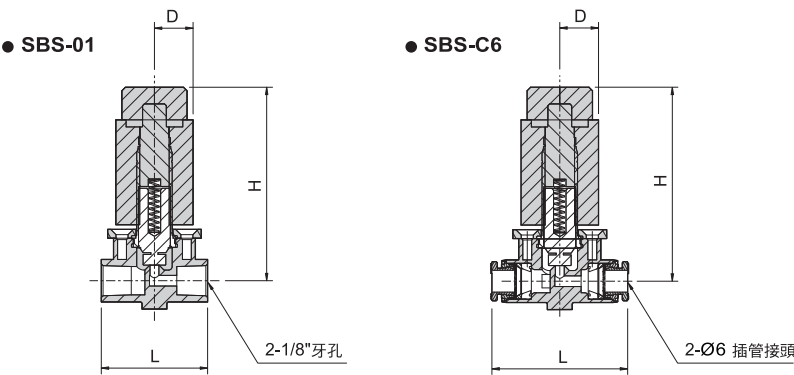

| 尺寸 | 機種 | SBS-01 | SBS-C6 |
|----|----|--------|--------|
| D  |    | 11     | 11     |
| H  |    | 54.6   | 54.6   |
| L  |    | 30     | 32.6   |

SBS  
電磁閥


SUD  
電磁閥

SUW  
電磁閥

SUS  
電磁閥

SAS  
電磁閥


SDC  
電磁閥



# SUD 系列 電磁閥 — 直動式(一般式)

作動規格表與訂購稱呼說明

## 訂購稱呼代號

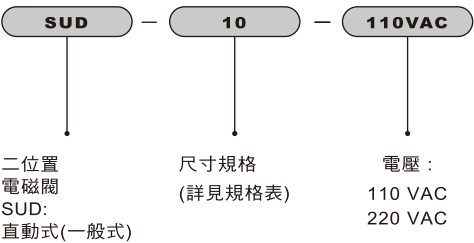


## 規格表

| 項目 \ 機種                    |                             | SUD-6             | SUD-8                    | SUD-10             | SUD-6H           | SUD-8H | SUD-10H |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------|---------|
| 使用流體                       |                             | 適用於空氣、水及真空氣體      |                          |                    |                  |        |         |
| 使用溫度範圍                   ℃ |                             | -5° C～80° C       |                          |                    |                  |        |         |
| 閥位置數                       |                             | 二口二位電磁閥           |                          |                    |                  |        |         |
| 閥仕様                        |                             | 常閉型 ( 常開型為訂製品 )   |                          |                    |                  |        |         |
| 切控方法(使用仕様)                 |                             | 直動式 ( 一般式 )       |                          |                    |                  |        |         |
| 連接口徑                   Rc  |                             | 1/8               | 1/4                      | 3/8                | 1/8              | 1/4    | 3/8     |
| 有效斷面積                   mm |                             | 2.5               |                          | 4                  | 1.2              |        | 2.0     |
| CV值                        |                             | 0.23              |                          | 0.6                | 0.18             |        | 0.45    |
| 使用壓力範圍<br>(最大範圍)           | 空氣                          | 0 ～7 ( 0 ～70 )    |                          | 0 ～10<br>( 0 ～100) | 0 ～20 ( 0 ～200 ) |        |         |
|                            | 水 ( 常溫 )                    |                   |                          |                    |                  |        |         |
|                            | 油 ( 循環油 )                   |                   |                          |                    |                  |        |         |
|                            | 瓦斯氣體                        |                   |                          |                    |                  |        |         |
|                            | kgf/cm <sup>2</sup> ( kpa ) | 真空                | 0 ～10 <sup>-3</sup> Torr |                    |                  |        |         |
| 材質                         | 本體                          | 鍛造銅製品             |                          |                    |                  |        |         |
|                            | 膜片                          | NBR、Viton、Silicon |                          |                    |                  |        |         |
|                            | 彈簧                          | 不銹鋼               |                          |                    |                  |        |         |
| 重量                   kg    |                             | 0.3               |                          | 0.6                | 0.3              |        | 0.6     |


註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過20CST之流體。

## 外觀圖形尺寸


● SUD 6、8 系列



● SUD 10 系列




| 尺寸 \ 機種 | SUD-6 | SUD-8 | SUD-10 | SUD-6H | SUD-8H | SUD-10H |
|---------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| D       | 21    |       | 48     | 21     |        | 48      |
| H       | 63    |       | 75     | 63     |        | 75      |
| L       | 41    |       | 53     | 41     |        | 53      |



SUW 系列 電磁閥 — 直動膜片式(大流量)

作動規格表與訂購稱呼說明

訂購稱呼代號

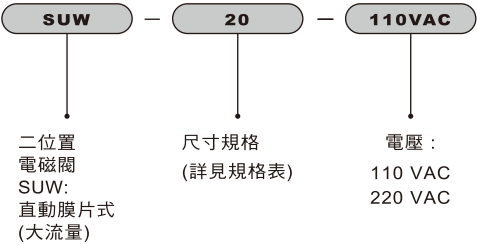


規格表

| 項目 \ 機種                                         |           | SUW-10            | SUW-15 | SUW-20 | SUW-25 | SUW-35 | SUW-40 | SUW-50 |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 使用流體                                            |           | 適用於空氣、水及輕油之流體     |        |        |        |        |        |        |
| 使用溫度範圍                                          |           | -5° C~80° C       |        |        |        |        |        |        |
| 閥位置數                                            |           | 二口二位電磁閥           |        |        |        |        |        |        |
| 閥仕樣                                             |           | 常閉型 (常開型為訂製品)     |        |        |        |        |        |        |
| 切控方法(使用仕樣)                                      |           | 直動膜片式 (大流量)       |        |        |        |        |        |        |
| 連接口徑                                            | Rc        | 3/8               | 1/2    | 3/4    | 1      | 1 1/4  | 1 1/2  | 2      |
| 有效斷面積                                           | mm        | 10                | 15     | 20     | 25     | 35     | 40     | 50     |
| CV值                                             |           | 2.4               | 4.5    | 8.6    | 12     | 24     | 28     | 48     |
| 使用壓力範圍<br>(最大範圍)<br>kgf/cm <sup>2</sup> ( kpa ) | 空氣        | 0 ~ 7 ( 0 ~ 70 )  |        |        |        |        |        |        |
|                                                 | 水 ( 常溫 )  | 0 ~ 5 ( 0 ~ 50 )  |        |        |        |        |        |        |
|                                                 | 油 ( 循環油 ) |                   |        |        |        |        |        |        |
| 材質                                              | 本體        | 鍛造銅製品             |        |        |        |        |        |        |
|                                                 | 膜片        | NBR、Viton、Silicon |        |        |        |        |        |        |
|                                                 | 彈簧        | 不銹鋼               |        |        |        |        |        |        |
| 重量                                              | kg        | 0.9               |        | 1.0    | 1.8    | 3.2    | 3.5    | 5.4    |

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過20CST之流體。

外觀圖形尺寸

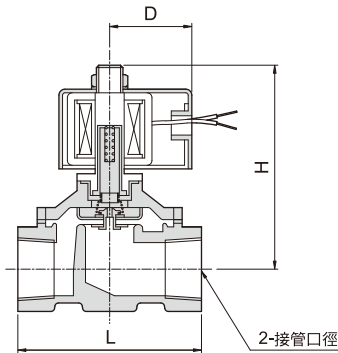

| 尺寸 \ 機種 | SUW-10 | SUW-15 | SUW-20 | SUW-25 | SUW-35 | SUW-40 | SUW-50 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D       | 50     |        |        |        | 58     |        |        |
| H       | 100    |        | 102    | 106    | 140    |        | 170    |
| L       | 70     |        | 73     | 93     | 125    |        | 167    |

SBS  
電磁閥


SUD  
電磁閥

SUW  
電磁閥

SUS  
電磁閥

SAS  
電磁閥


SDC  
電磁閥



# SUS 系列 電磁閥 — 直動式(高溫蒸氣用)

作動規格表與訂購稱呼說明

## 訂購稱呼代號

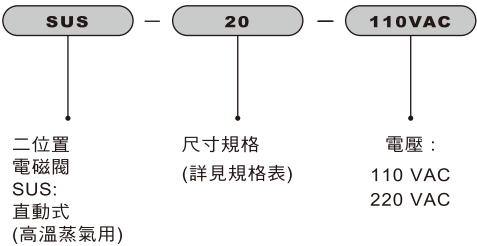


## 規格表


| 項目                                              |           | 機種                | SUS-15                | SUS-20       | SUS-25 | SUS-35             | SUS-40 | SUS-50 |     |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------|-----|
| 使用流體                                            |           |                   | 適用於蒸氣、輕油、高壓水及高壓空氣之場合. |              |        |                    |        |        |     |
| 使用溫度範圍                                          |           |                   | ℃                     | -5° C～185° C |        |                    |        |        |     |
| 閥位置數                                            |           |                   | 二口二位電磁閥               |              |        |                    |        |        |     |
| 閥仕様                                             |           |                   | 常閉型 ( 常開型為訂製品 )       |              |        |                    |        |        |     |
| 切控方法(使用仕様)                                      |           |                   | 直動式 ( 高溫蒸氣用 )         |              |        |                    |        |        |     |
| 連接口徑                                            |           |                   | Rc                    | 1/2          | 3/4    | 1                  | 1 1/4  | 1 1/2  | 2   |
| 有效斷面積                                           |           |                   | mm                    | 17           |        | 22                 | 30     | 32     | 50  |
| CV値                                             |           |                   |                       | 4.0          | 6.0    | 12                 | 18     | 22     | 48  |
| 使用壓力範圍<br>(最大範圍)<br>kgf/cm <sup>2</sup> ( kpa ) | 空氣        | 0.5 ～15( 5 ～150 ) |                       |              |        |                    |        |        |     |
|                                                 | 水 ( 常溫 )  | 0.5 ～15( 5 ～150 ) |                       |              |        | 1.0 ～10( 10 ～100 ) |        |        |     |
|                                                 | 油 ( 循環油 ) | 0.5 ～10( 5 ～100 ) |                       |              |        | 1.0 ～10( 10 ～100 ) |        |        |     |
|                                                 | 蒸氣        | 0.5 ～10( 5 ～100 ) |                       |              |        |                    |        |        |     |
| 材質                                              | 本體        | 鍛造銅製品             |                       |              |        |                    |        |        |     |
|                                                 | 活塞        | 銅                 |                       |              |        |                    |        |        |     |
|                                                 | 電磁管、頂針    | 不銹鋼               |                       |              |        |                    |        |        |     |
|                                                 | 彈簧        | 不銹鋼               |                       |              |        |                    |        |        |     |
| 重量                                              |           |                   | kg                    | 1.7          |        | 2.0                | 3.1    | 3.3    | 7.2 |

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過20CST之流體。

## 外觀圖形尺寸




| 尺寸 | 機種 | SUS-15 | SUS-20 | SUS-25 | SUS-35 | SUS-40 | SUS-50 |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D  |    | 58     |        |        |        |        |        |
| H  |    | 100    | 123    | 130    | 141    | 144    | 173    |
| L  |    | 82     |        | 91     | 110    |        | 163    |



# SAS 系列 電磁閥 — 直動式(一般式)

作動規格表與訂購稱呼說明〔不鏽鋼本體〕

## 訂購稱呼代號

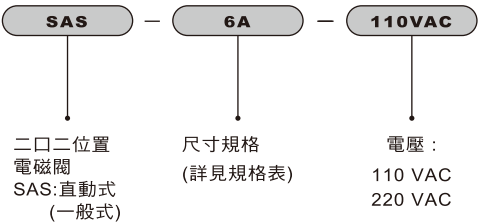


## 規格表

| 項目 \ 機種                                            |          | SAS-6A                 | SAS-8A | SAS-10A          |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------|--------|------------------|
| 使用流體                                               |          | 適用於蒸氣、水及空氣之流體          |        |                  |
| 使用溫度範圍                      °C                     |          | -5° C～185° C           |        |                  |
| 閥位置數                                               |          | 二口二位電磁閥                |        |                  |
| 閥仕樣                                                |          | 常閉型 ( 常開型為訂製品 )        |        |                  |
| 切控方法(使用仕樣)                                         |          | 直動式 ( 一般式 )            |        |                  |
| 連接口徑                                      Rc       |          | 1/8                    | 1/4    | 3/8              |
| 有效斷面積                                      mm      |          | 2.5                    | 2.5    | 4                |
| CV值                                                |          | 0.23                   | 0.23   | 0.58             |
| 使用壓力範圍<br>(最大範圍)<br>kgf/cm <sup>2</sup> ( kpa )    | 空氣       | 0 ～7 ( 0 ～70 )         |        | 0 ～10 ( 0 ～100 ) |
|                                                    | 水 ( 常溫 ) |                        |        |                  |
|                                                    | 蒸氣       |                        |        |                  |
| 材質                                                 | 本體       | 精密鑄造不銹鋼 # 316          |        |                  |
|                                                    | 膜片       | NBR、Viton、Silicon、PTFE |        |                  |
|                                                    | 彈簧       | 不銹鋼                    |        |                  |
| 重量                                              kg |          | 0.3                    | 0.3    | 0.6              |

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過50CST之流體。

## 外觀圖形尺寸



| 尺寸 \ 機種 | SAS-6A | SAS-8A | SAS-10A |
|---------|--------|--------|---------|
| D       | 21     | 21     | 48      |
| H       | 63     | 63     | 75      |
| L       | 41     | 41     | 54      |

SBS  
電磁閥


SUD  
電磁閥

SUW  
電磁閥

SUS  
電磁閥

SAS  
電磁閥

SDC  
電磁閥





# SAS 系列 電磁閥 — 直動膜片式(大流量)

作動規格表與訂購稱呼說明〔不鏽鋼本體〕

7111-01-01-000000

## 訂購稱呼代號

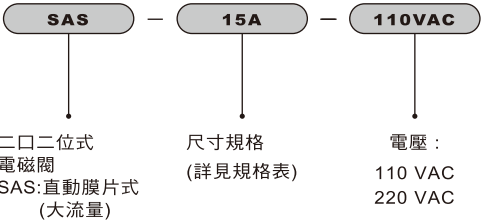


## 規格表


| 項目 \ 機種                                         |          | SAS-15A           | SAS-20A | SAS-25A | SAS-35 | SAS-40A | SAS-50A |
|-------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 使用流体                                            |          | 適用於水及空氣之場合        |         |         |        |         |         |
| 使用溫度範圍                                          |          | -5° C ~ 80° C     |         |         |        |         |         |
| 閥位置數                                            |          | 二口二位電磁閥           |         |         |        |         |         |
| 閥仕樣                                             |          | 常閉型 (常開型為訂製品)     |         |         |        |         |         |
| 切控方法(使用仕樣)                                      |          | 直動膜片式 (大流量)       |         |         |        |         |         |
| 連接口徑                                            |          | Rc 1/2            | 3/4     | 1       | 1 1/4  | 1 1/2   | 1/8     |
| 有效斷面積                                           |          | mm 15             | 20      | 25      | 35     | 40      | 50      |
| CV值                                             |          | 4.5               | 8.6     | 12      | 24     | 28      | 48      |
| 使用壓力範圍<br>(最大範圍)<br>kgf/cm <sup>2</sup> ( kpa ) | 空氣       | 0 ~ 7 ( 0 ~ 70 )  |         |         |        |         |         |
|                                                 | 水 ( 常溫 ) | 0 ~ 5 ( 0 ~ 50 )  |         |         |        |         |         |
| 材質                                              | 本體       | 精密鑄造不銹鋼 # 316     |         |         |        |         |         |
|                                                 | 膜片       | NBR、Viton、Silicon |         |         |        |         |         |
|                                                 | 電磁管、頂針   | 不銹鋼               |         |         |        |         |         |
|                                                 | 彈簧       | 不銹鋼               |         |         |        |         |         |
| 重量                                              |          | kg 0.9            | 1.0     | 1.6     | 3.2    | 3.4     | 5.8     |

☞ 註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流体，腐蝕性之流体及粘度超過20CST之流体。

## 外觀圖形尺寸




| 尺寸 \ 機種 | SAS-15A | SAS-20A | SAS-25A | SAS-35A | SAS-40A | SAS-50A |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D       | 50      |         |         | 58      |         |         |
| H       | 100     | 102     | 106     | 140     | 170     |         |
| L       | 70      | 73      | 93      | 125     | 167     |         |



# SDC 系列 電磁閥 — 直動膜片式(耐強酸鹼用)

作動規格表與訂購稱呼說明

## 訂購稱呼代號

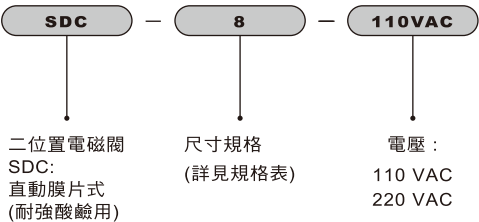


## 規格表

| 項目 \ 機種                                         |          | SDC-8            | SDC-10 | SDC-15 |
|-------------------------------------------------|----------|------------------|--------|--------|
| 使用流體                                            |          | 適用於酸鹼性及腐蝕性之流體    |        |        |
| 使用溫度範圍                                          |          | -5° C ~ 80° C    |        |        |
| 閥位置數                                            |          | 二口二位電磁閥          |        |        |
| 閥仕樣                                             |          | 常閉型 (常開型為訂製品)    |        |        |
| 切控方法(使用仕樣)                                      |          | 直動膜片式 (耐強酸鹼用)    |        |        |
| 連接口徑                                            |          | Rc 1/4           | 3/8    | 1/2    |
| 有效斷面積                                           |          | 6.5 mm           |        |        |
| CV值                                             |          | 0.28             |        |        |
| 使用壓力範圍<br>(最大範圍)<br>kgf/cm <sup>2</sup> ( kpa ) | 空氣       | 0 ~ 1 ( 0 ~ 10 ) |        |        |
|                                                 | 水 ( 常溫 ) |                  |        |        |
| 材質                                              | 本體       | PVC              |        |        |
|                                                 | 膜片       | PTFE             |        |        |
|                                                 | 彈簧       | 不銹鋼              |        |        |
| 重量                                              |          | 0.6 kg           |        |        |

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過20CST之流體。

## 外觀圖形尺寸



| 尺寸 \ 機種 | SDC-8 | SDC-10 | SDC-15 |
|---------|-------|--------|--------|
| D       | 48    | 48     | 48     |
| H       | 103   | 103    | 103    |
| L       | 54    | 54     | 54     |


- SBS 電磁閥
- SUD 電磁閥
- SUW 電磁閥
- SUS 電磁閥
- SAS 電磁閥
- SDC 電磁閥



# SDC 系列 電磁閥 — 直動膜片式(鐵氟龍閥體耐強酸鹼用)

作動規格表與訂購稱呼說明

## 訂購稱呼代號

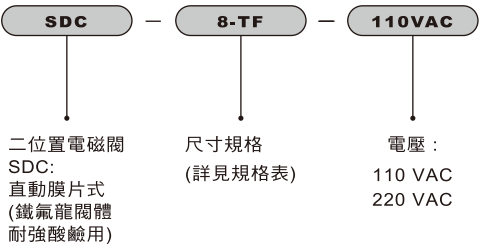


## 規格表

| 項目 \ 機種                                         |          | SDC-8-TF             | SDC-10-TF | SDC-15-TF | SDC-20-TF       |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 使用流體                                            |          | 適用於酸性及腐蝕性之流體         |           |           |                 |
| 使用溫度範圍                   ℃                      |          | -5° C～80° C          |           |           |                 |
| 閥位置數                                            |          | 二口二位電磁閥              |           |           |                 |
| 閥仕様                                             |          | 常閉型 ( 常開型為訂製品 )      |           |           |                 |
| 切控方法(使用仕様)                                      |          | 直動膜片式 ( 鐵氟龍閥體耐強酸鹼用 ) |           |           |                 |
| 連接口徑                   Rc                       |          | 1/4                  | 3/8       | 1/2       | 3/4             |
| 有效斷面積                   mm                      |          | 6.5                  |           |           | 13              |
| CV值                                             |          | 0.28                 |           |           | 4               |
| 使用壓力範圍<br>(最大範圍)<br>kgf/cm <sup>2</sup> ( kpa ) | 空氣       | 0 ～1 ( 0 ～10 )       |           |           | 0 ～0.5 ( 0 ～5 ) |
|                                                 | 水 ( 常溫 ) |                      |           |           |                 |
| 材質                                              | 本體       | PTFE                 |           |           |                 |
|                                                 | 膜片       | PTFE                 |           |           |                 |
|                                                 | 彈簧       | 不銹鋼                  |           |           |                 |
| 重量                                              | kg       | 0.58                 | 0.57      | 0.65      | 1.8             |

註：本製品不適用於冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過20CST之流體。

## 外觀圖形尺寸



| 尺寸 \ 機種 | SDC-8-TF | SDC-10-TF | SDC-15-TF | SDC-20-TF |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| D       | 48       |           |           | 54        |
| H       | 90       |           | 103       | 115       |
| L       | 51       |           | 54        | 71        |

# SANPUM

为高端制造业提供一流的工业产品

## SANPUM

深圳市三浦贸易有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话：86-755-23881000

传真：86-755-23881777

邮箱：info@sanpum.com



4008 824 824  
WWW.SANPUM.COM