




水用 先导突跳式2通电磁阀

PKW Series

- 使用流体：水
- 接管口径：Rc1/2、Rc3/4、Rc1、32~50法兰

JIS符号



能从压差0开始动作、备有不锈钢阀体。


- 无论低压、高压动作都可靠
- 能够在高湿度、室外进行使用
- 通电时通型
- 通电时通型

规格

项目	PKW-04-27	PKW-06-27	PKW-10-27	PKW-12-27	PKW-14-27	PKW-20-25
使用流体	水					
接管口径	Rc1/2	Rc3/4	Rc1	32法兰	40法兰	50法兰
通孔直径 mm	15	20	25	35	40	50
Cv值	4	7	12	22	30	48
动作压力范围 MPa	0~0.7					0~0.5
耐压（水压） MPa	1.5					1.0
最高使用频率 次/min	30			10		6
流体温度 °C	5~60					
环境温度 °C	0~65			0~45		0~40
阀座泄漏 cm ³ /min	0 [只是在水压为0.05~0.7 (0.5) MPa]、不锈钢时 5以下					
安装方式	限于在线圈方向上的垂直安装的范围。					
质量 kg	1.8	2.2	2.9	9	10	13
电气规格						
额定电压	AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz					
视在功率 VA	保持时	30			75	90
	启动时	80			150	180
功率 W	22			57	68	
耐热等级	B					

注：空气压力不到0.05MPa时，密封件性能不稳定，如需使用，请咨询本公司。

型号表示方法

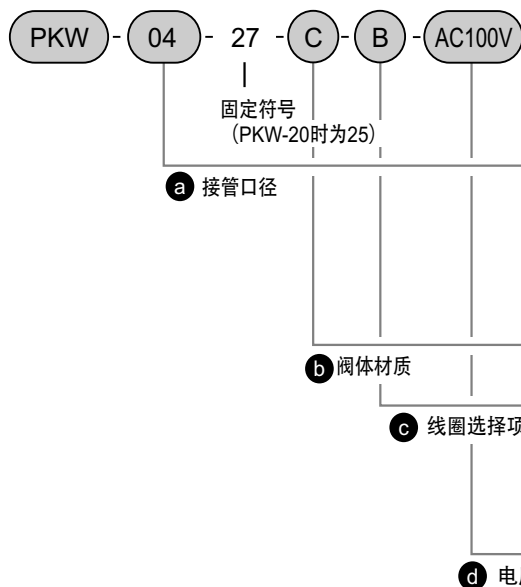

符号	内容	
a 接管口径	04	Rc1/2
	06	Rc3/4
	10	Rc1
	12	32法兰
	14	40法兰
	20	50法兰
b 阀体材质	无符号	青铜
	C	不锈钢
c 线圈选择项	无符号	开式框架型导线线圈
	B	带圆形端子箱 (G1/2)
	B1	带圆形端子箱 (G3/4)
	L	带指示灯带圆形端子箱 (G1/2)
	L1	带指示灯带圆形端子箱 (G3/4)
d 电压	AC100V	AC100V50/60Hz
	AC200V	AC200V50/60Hz

※因备有端子箱盖等，请咨询本公司。