


250-1010 ナイロンコルゲートチューブ

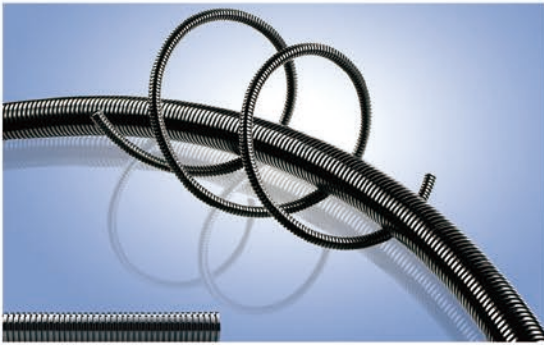

品 番		サイズ	内径 (mm)	外径 (mm)	包装単位 (m)
黒	シルバーグレー				
NGN - 05B	-	3/16	5.4	7.8	300
NGN - 07B	NGN - 07SG	1/4	6.6	10	100
NGN - 08B	-	9/32	8.4	11.5	100
NGN - 10B	NGN - 10SG	5/16	9.8	13	50
NGN - 12B	NGN - 12SG	3/8	11.8	15.8	50
NGN - 14B	-	3/8	14.1	18.3	50
NGN - 17B	NGN - 17SG	1/2	16.7	21.2	50
NGN - 22B	-	3/4	21.2	26.2	50
NGN - 23B	NGN - 23SG	3/4	21.7	28.5	50
NGN - 28B	NGN - 28SG	1	28.2	33.9	50
NGN - 36B	-	1 1/4	36	41.8	25
NGN - 40B	-	1 1/2	40	48	25
NGN - 47B	-	2	46.5	54.5	25
NGN - 52B	-	2	52	60	25
NGN - 72B	-	3	80	89	10

- 材 質：6ナイロン (UL94V-2)
- 色 色：黒・シルバーグレー
- 使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：150℃)
- 特 長：ケーブルを鋭い曲げによる断線及び外部の障害物による損傷から守り、ケーブルの寿命を延ばします。コルゲートチューブ用グラウンドと組み合わせ、水・塵等の侵入を防ぎます。各種機械装置・車両・制御システム・機械の可動部・モーター・分電盤や制御ボックス内の内部結合・工業建築物・照明器具/装置・通信機・計測器・表示機器・各種プラント・一般電設用等。

250-8060 コルゲートチューブ用カッター



品 番

VC - 28

- 切 断 範 囲：～φ37
- 特 長：樹脂製コルゲート電線管・給湯・給水用C.D.管などの軟質樹脂管用の切断に適しているビクターフレキカッターは軽く、小さく、作業性にすぐれています。また、一枚の刃を前後に「さしかえる」ことにより二度使用できますので大変お得です。切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。刃はステンレス鋼を使用し、品質には万全をきめていますので、耐蝕・耐摩耗・耐久性にすぐれています。

ゴムシールカッター



捻じ込み取替え方式
ピンφ4mm・φ2mmセット付



コネクタ頭部が大きくシールを貫通できない場合シールカッターでシール側面を切断。スリット状の側面から電線を横挿入することで簡単に装着可能。

品 番

GSC - 042

- 特 長：シールカッターGSC-042は、ケーブルグラウンドの標準シールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がりが作業効率も向上します。シール穴に挿入するピンのφ2mmとφ4mmを六角レンチで取替えることで、適したサイズを選定できます。