


## TBF 固定式 固定式端子台(経済形)

- ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。  
(TBF-601~604を除く。)
- ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
- ねじ固定・IECレール取付両用

定格絶縁電圧	600V
基台材質	ポリカーボネート樹脂
標準付属部品	取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ、絶縁バリヤ(310A・600Aのみ)
IECレール取付	可

■封印ねじは別途ご用意ください。

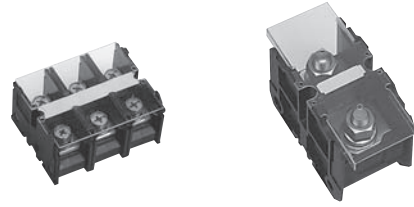

TBF-153

TBF-601

納期区分	品名記号	極数	定格適合電線 mm	定格通電電流	端子ねじ径	標準価格 円	接続可能圧着端子(Max)		摘要
							C B 形	R 形	
◎	<b>TBF-062</b>	2P	22	90A	M6 (なべ小)	1,400	—	R22-6	絶縁バリヤ別売り TB-60BF
◎	<b>TBF-063</b>	3P							
◎	<b>TBF-064</b>	4P							
◎	<b>TBF-102</b>	2P	38	130A	M8 (なべ小)	1,650	—	R38-8S	絶縁バリヤ別売り TB-60BF
◎	<b>TBF-103</b>	3P							
◎	<b>TBF-104</b>	4P							
◎	<b>TBF-152</b>	2P	60	175A	M8 (六角ボルト)	1,750	CB60-8	R60-8	絶縁バリヤ別売り TB-60BF
◎	<b>TBF-153</b>	3P							
◎	<b>TBF-154</b>	4P							
◎	<b>TBF-252</b>	2P	150	310A	M10 (スタッド)	2,700	CB150-10	R100-10	絶縁バリヤ標準付属
◎	<b>TBF-253</b>	3P							
◎	<b>TBF-254</b>	4P							
◎	<b>TBF-402</b>	2P	250 (注2)	430A	M12 (スタッド)	6,300	N325-12S 小形圧着端子	R200-12	絶縁バリヤ別売り TB-400BF
◎	<b>TBF-403</b>	3P							
◎	<b>TBF-404</b>	4P							
◎	<b>TBF-601</b>	1P	325	600A	M16 (スタッド)	3,300	—	R325-16	—
◎	<b>TBF-602</b>	2P							
◎	<b>TBF-603</b>	3P							
◎	<b>TBF-604</b>	4P							

端子ねじM8タイプ(TBF-253と同一形状で端子ねじのみM8となります。)

◎	<b>TBF-253M8</b>	3P	150	310A	M8 (スタッド)	3,750	CB150-8	R100-8	絶縁バリヤ標準付属
---	------------------	----	-----	------	--------------	-------	---------	--------	-----------


(注1) 5P以上を使用する場合は2P、3P、4Pを組合せて使用してください。

●寸法図は934頁をご参照ください。

- (注2) 250mmの電線を接続する場合は、小形圧着端子及び絶縁バリヤ(TB-400BF)をご用意ください。(895・903頁参照)
- 絶縁バリヤは別売りも承りますのでご用意ください。(895頁参照)

## TBT 固定式 二段形端子台

定格絶縁電圧	600V
基台材質	ポリカーボネート樹脂
IECレール取付	不可



TBT-116

納期区分	品名記号	極数	定格適合電線 mm	定格通電電流	端子ねじ径	標準価格 円	摘要
◎	<b>TBT-18</b>	8P×2	2	20A	M3.5	3,150	線挿入端子
◎	<b>TBT-116</b>	16P×2					
◎	<b>TBT-124</b>	24P×2					