

RM10L

多功能記錄器



高取樣速度

防塵效果佳

功能設定簡易


產品特色

- 豐富的列印功能，包含定時列印，時間列印，曲線列印及測量單位設定
- 多種入力選擇及可規劃的測量範圍
- 寬範圍的輸入電壓 85~264VAC
- 標準 RS-232C、RS-422A 通訊介面



標題	項目	RM10L	
輸入訊號	測量點數	3	4
	測量週期	120ms	
	輸入種類	直流電壓：±10mV、±50mV、±200mV、±1V、±5V、±20V、0-5V、1-5V	
		直流電流：4-20mA DC (需要並接250Ω)	
熱電偶：K、T、J、E、B、S、R、G、C、N、PR40-20、PL2、U、L、Au-Fe			
		測溫阻抗體：Pt100、Pt50、JPt100、Cu10	
性能	精度	±0.5%以下	
	雜訊比	常模抑制比(NMRR)：60dB以上。(50/60Hz±0.5Hz) 共模抑制比(CMRR)：140dB以上。(50/60Hz±0.5 Hz)	
	絕緣阻抗	各端子與接地端子之間，0.5kV DC 20MΩ以上	
	最大耐壓	電源端子與接地端子之間，1.5kV AC (1分鐘之間)	
輸入端子與接地端子之間，0.5kV AC (1分鐘之間)			
警報	出力數量	4點 ※4種類型可選：H、HH、L、LL。	
	接點容量	250VAC或30VDC：最大3A；125VDC：最大0.5A	
通訊介面		RS-232C、RS-422A (選配)	
電源	額定電壓	100-240VAC (45-65Hz)	
	損耗功率	最大50VA	
結構	本體結構	高硬度塑膠及鋼板	
	本體尺寸	144(寬)×144(高)×340(深)mm	
	本體重量	5.5kg以下	6.0kg以下
工作環境		溫度: 0-50°C、濕度:35-85%RH	
記錄方式 列印方式	列印方式	一次性的觸摸筆	
	列印週期	1.0s 以下	
	記錄紙尺寸	長:12m，寬:114mm，摺疊後的寬度:40mm (有效記錄幅寬：100mm)	
	送紙速度	1-3600mm/h, 1-300mm/min	
	記錄顏色	綠色	紫色
	印字顏色	紫色	

尺寸圖

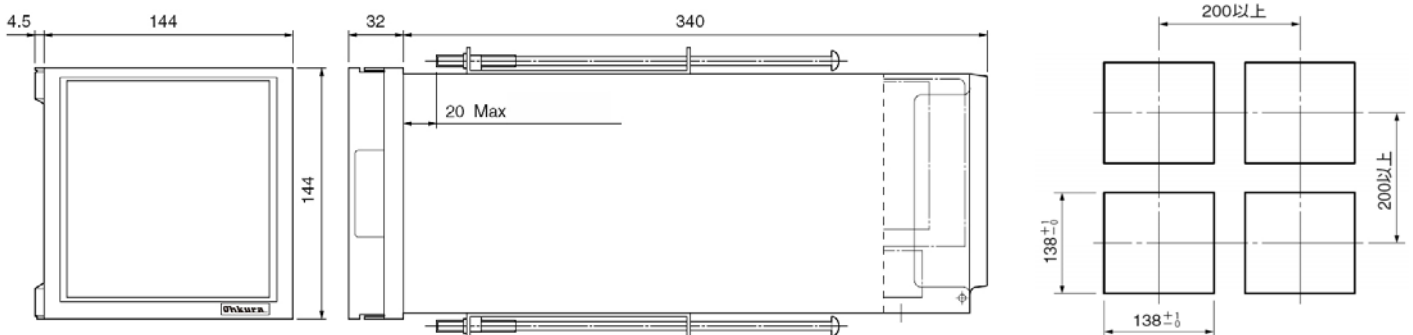

SANPUM



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM

深圳市三浦貿易有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大廈A座19E

電話：86-755-23881000

傳真：86-755-23881777

郵箱：info@sanpum.com