

RM18L

多功能記錄器



列印範圍 180mm
 1~30 記錄通道數
 符合 UL、CE 認證

產品特色

- 豐富的列印功能,包含定時列印, 時間列印,曲線列印及測量單位設定
- 58 種入力選擇及可規劃的測量範圍
- 寬範圍的輸入電壓 85~264VAC
- 通訊介面(RS-232C 或 RS422A)




規格

RM18L 多功能記錄器

標題	項目	筆式	打點式	
入力訊號	測量點數	1,2,3,4	6,12,24,30	
	測量週期	120ms	5 s/ch	
	入力種類	直流電壓：±10mV、±50mV、±200mV、±1V、±5V、±20V、0-5V、1-5V		
		直流電流：4-20mADC (需要並接250Ω)		
熱電偶：K、T、J、E、B、S、R、G、C、N、PR40-20、PL、U、L、Au-Fe				
		測溫阻抗體：Pt100、Pt50、JPt100、Cu10		
性能	精度	±0.5%以下		
	雜訊比	常模抑制比(NMRR)：60dB以上。(50/60Hz±0.5Hz) 共模抑制比(CMRR)：140dB以上。(50/60Hz±0.5 Hz)		
	絕緣阻抗	各端子與接地端子之間，0.5kV DC 20MΩ以上		
	最大耐壓	電源端子與接地端子之間，1.5kV AC (1分鐘之間)		
入力端子與接地端子之間，0.5kV AC (1分鐘之間)				
警報	出力數量	8點 ※4種類型可選：H、HH、L、LL。		
	接點容量	250VAC或30VDC：最大3A；125VDC：最大0.5A		
通訊介面		RS-232C、RS-422A (選配)		
電源	額定電壓	100-240VAC (45-65Hz)		
	損耗功率	最大65VA		
結構	本體結構	高硬度塑膠及鋼板		
	本體尺寸	288(寬)×288(高)×340(深)mm		
	本體重量	18kg 以下	15kg 以下	
工作環境		溫度: 0-50°C、濕度:35-85%RH		
記錄方式 列印方式	列印方式	一次性的觸摸筆	色帶	
	列印週期	1.0s 以下		
	記錄紙尺寸	長:23m, 寬:210mm, 摺疊後的寬度:60mm (有效記錄幅寬:180mm)		
	送紙速度	1~3600mm/h, 1~300mm/min	1~1800mm/h	
	記錄顏色	No.1(紅色)、No.2(青色) No.3(綠色)、No.4(紫色)	No.1.7.13.19.25(紫色)、No.4.10.16.22.28(綠色) No.2.8.14.20.26(紅色)、No.5.11.17.23.29(青色) No.3.9.15.21.27(黑色)、No.6.12.18.24.30(茶色)	
	印字顏色	紫色	紫色、紅色	

尺寸圖

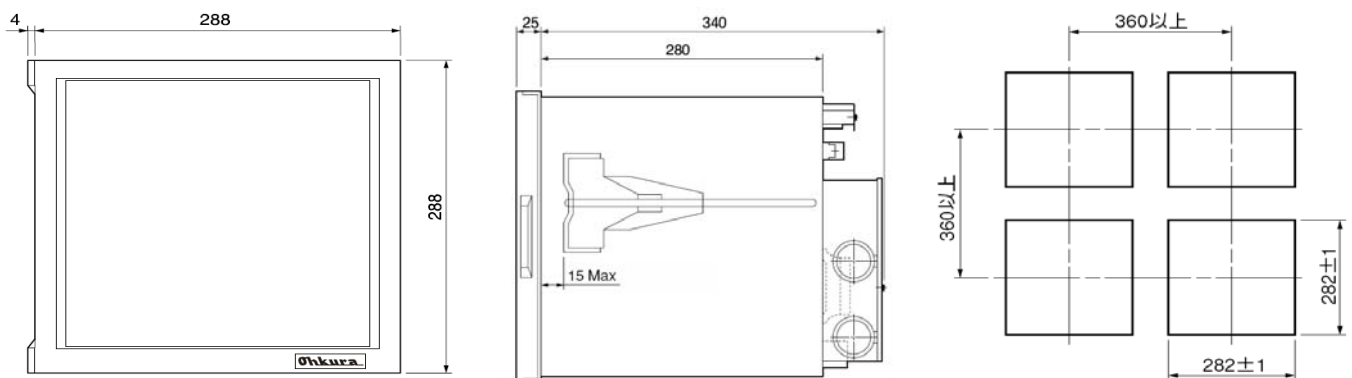

SANPUM



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM

深圳市三浦貿易有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大廈A座19E

電話：86-755-23881000

傳真：86-755-23881777

郵箱：info@sanpum.com