

6000 单排系列防水跷板开关 16A 250Vac

跷板开关



- ▶ 功率为20A,277Vac
- ▶ 可承受较高的峰值电流(开-关型)
- ▶ 切换可靠
- ▶ 款式多样
- ▶ 带灯及不带灯
- ▶ 单排
- ▶ 可提供指示灯版
- ▶ 面板尺寸:
31.5 x 14mm



欧洲标准 16(4)A 250Vac T125, 10A 400Vac T125

UL CSA 20A 277Vac, 250Vac 11/2hp, 125Vac 1hp
UL 100°C, 文件 E45221, CSA 文件 LR10990

峰值电流150A*依照EN61058-1 (仅适用于开-关型)
* 适用于非复位型开关

符合RoHS环保标准

3mm 接触间隙, 保证有效切换。

有关防水防尘等级请咨询工厂

技术参数请查阅第4、5页(开关类), 第6页(指示灯类).

C 6003 A L ---

端子 功能 跷板 大身 印刷、颜色、电压等其它要求

► 端子
C
H
S
螺丝安装和卡装 安装详情省略 3个端子

► 功能
认证情况及功率因功能而异 对于开-关型开关, 当跷板按压到端子3侧时, 开关处于导通状态。
6000 开 - 关
6001 开 - 关 (复位导通)
6002 开 - 关 (复位断开)
6003 开 - 关 带灯
6008 开 - 关 带灯 (未切换到中位)
6009 开 - 关 (带灯, 复位导通) (未切换到中位)
6010 开 - 开
6011 开 - 开 (一侧复位)
6030 指示灯
有关双联开关及双排开关的电路图, 请查阅第20和21页

► 跷板
A 磨砂面
A 磨砂面
P 带灯窗口 磨砂面
A 透镜 磨砂面(6030指示灯)

**结构防水**

确保载流元件不受潮湿空气或水分的影响。
虽然水滴可以进入到开关里，但不会到达载流元件，
而是通过大身上的开口而排出开关。

IP65请参考下面选项



C6000AL ---



C6000AL ---



C6010AL ---



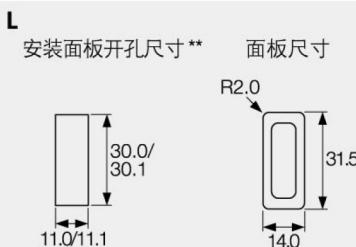
C6003AL ---



C6003PL ---



C6030AL ---

▶ 大身**▶ 任选项**

表面处理 磨砂面。

颜色 颜色详情请咨询工厂。
如果定单量大，各种颜色可供选择。

印刷图案 从图例中选择或咨询工厂。

电压 电压详情请咨询工厂。

防水罩 (IP65标准)

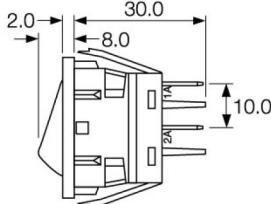
可提供卡装防水罩 (大身代码后面为字母G)，安装面板最厚度为2mm。



可使用 W46 面板密封垫，安装面板最
厚度为1.2mm. 防水罩不适用复位型
开关。

安装面板开孔必须卡入插入方向

如要了解更多详情，请咨询工厂。

尺寸图 (mm)**面板厚度**

L 0.75 至 2.5mm

****** 若要了解有关复位开
关安装面板开孔尺寸的
详情，请咨询工厂。

印刷图例

EN1224



EN1223