

TK6070iH

7 吋 TFT LCD 触控式屏幕人机界面



特点

- 7" 800x480 TFT LCD
- 无风扇冷却系统
- 内建储存内存及万年历
- IP65 面板防护等级
- LED 背光灯
- COM2 RS485/2W 支援 MPI 187.5Kbps
- 内建电源隔离防护器

产品规格

	TK6070iH
显示液晶面板	7" TFT LCD
亮度	350 cd/m ²
色彩	65,536 colors
对比度	500:1
分辨率 (WxH dots)	800 x 480
背光灯	LED
触摸面板	4 线模拟电阻式
I/O 通讯口	COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W
USB	USB Client port x 1
处理器	32bit RISC CPU 400MHz
Flash 存储器	128MB
RAM	64MB DDR2 RAM
实时时钟	内建


通用规格

输入电源	24±20% VDC (内建电源隔离器)
储存环境温度	-20~60°C (-4 ~ 140°F)
使用环境温度	0~50°C (32 ~ 122°F)
外形尺寸 WxHxD	200 x 146 x 41.8mm
开孔尺寸 WxH	192 x 138 mm (7.5"x5.4")
重量	Approx. 0.8 kg (1.76 lbs)


编程软件

编程软件	EB8000 V4.3.4 或者更新
------	--------------------


◆ 外观尺寸

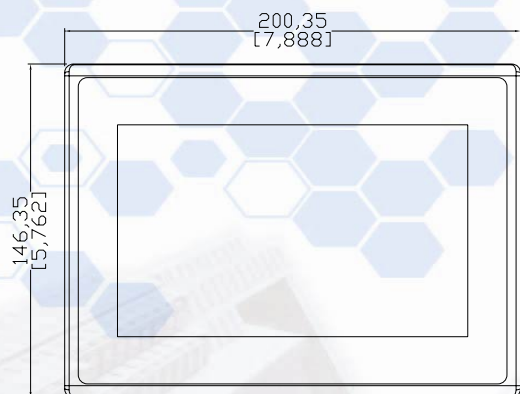


正视图

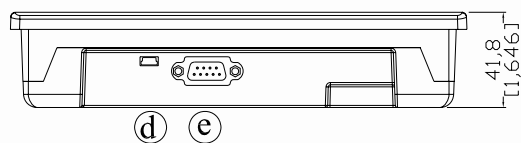

底视图

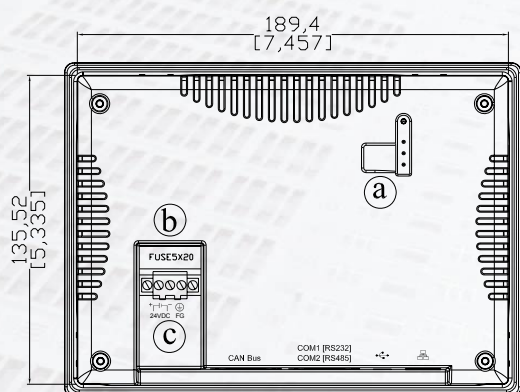

背视图

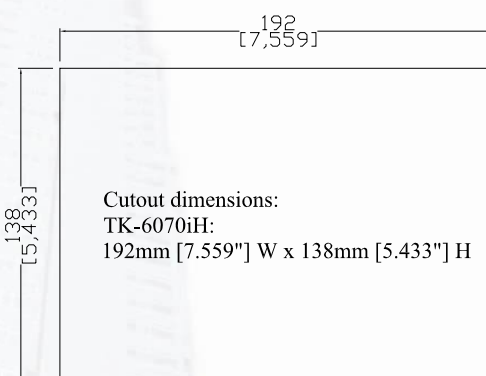

a	跳线	d	USB 客端端口
b	保险丝	e	Com1 RS232, Com2 RS485 2W/4W
c	电源连接器		

管脚排列图: COM1 [RS-232], COM2 [RS-485]

Pin#	Symbol	Com1 [RS232]	Com2 [RS485]	
			4w	2w
1	Rx-		Rx-	Data-
2	Rx+		Rx+	Data+
3	Tx-		Tx-	
4	Tx+		Tx+	
5	GND		GND	
6	TxD	TxD		
7	RTS	RTS		
8	CTS	CTS		
9	RxD	RxD		

订货信息

- **TK6070iH:**
7" 800x480 TFT LCD HMI, 内建 128MB flash memory/64MB DDR2 RAM
- **RZCMT6100:**
USB 下载线 / Mini USB to USB 2.0 100 cm
- **RZCT60700:**
通讯线 Com1 [232] / Com2 [485] TK6070iH