


控制开关/组合式指示灯
QR系列

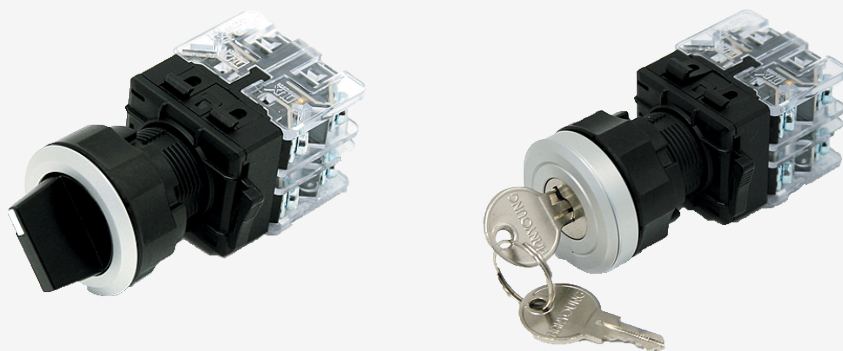


QR 系列 (铝制保护环)

选择开关

平面型 (ø25, ø30), 突出型 (ø22, ø25 兼用)

- 操作部位和触点部位组装式。
- 快速动作触点单元。
- 触点容量 6A 250Va. c/ 10A 24Vd. c
- IP 防护等级 IP65。

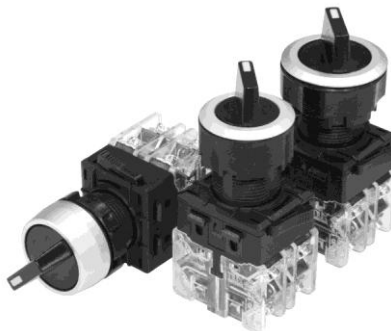

控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

限位开关
微动开关

行程开关
脚踏开关
万向开关

行程开关
脚踏开关
万向开关

积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器

其他

型号构成






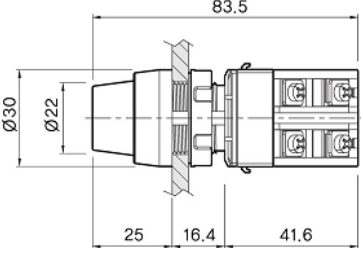
型号	代码	内容	
QRS-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	铝制保护环选择开关	
操作部位	A	平面型 (安装孔: ø30)	
	N	平面型 (安装孔: ø25)	
	R	突出型 (安装孔: ø22, ø25 兼用)	
动作功能	2	2 段维持动作	-
	2R	2 段复归动作	⊙
	3	3 段维持动作	-
	3L	3 段左侧复归动作	⊕
	3R	3 段右侧复归动作	⊕
	3LR	3 段左右侧复归动作	⊕
触点构成	A1	1a1b 触点 (限于 2 段时)	A 型触点座
	A2	2a2b 触点	
	B1	1a1b 触点 (限于 2 段时)	B 型触点座
	B2	2a2b 触点	
操作部位颜色		黑色 (单色)	

※选择触点构成时参照注意事项 (3 段时 2a2b 触点)

外形尺寸 (单位: mm)

型号	外形	外形尺寸
QRS-A□□ (平面型 ø30)		<p>Technical drawing showing dimensions: 83.5 (total length), 33.8 (width), 18.6 (height), 41.7 (base width), 14.9 (mounting hole offset), 26.7 (mounting hole diameter), 41.6 (mounting hole diameter), 2 (flange thickness), 35 (total height), 30 (mounting hole diameter).</p>

控制开关/组合式指示灯


型号	外形	外形尺寸	
<p>QRS-N□□ (平面型 Ø25)</p>			
<p>QRS-R□□ (突出型)</p>			

QR 系列 (铝制保护环)

带灯选择开关

平面型 (ø25, ø30), 突出型 (ø22, ø25 兼用)

- 操作部位和触点部位组装式。
- 快速动作触点单元。
- 触点容量 6A 250Va.c / 10A 24Vd.c
- IP 防护等级 IP65。

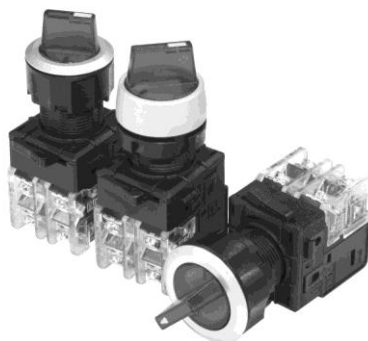

控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

限位开关
微动开关

行程开关
脚踏开关
万向开关

行程开关
脚踏开关
万向开关

积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器

其他



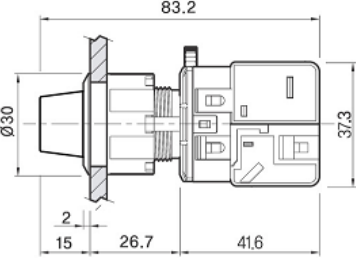


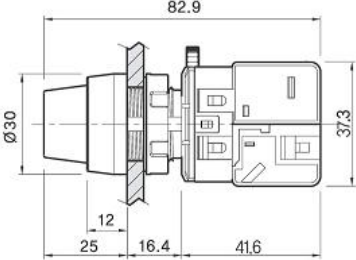
型号构成

型号	代码					内容	
QRT-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	铝制保护环带灯选择开关	
操作部位	A					平面型 (安装孔: ø30)	
	N					平面型 (安装孔: ø25)	
	R					突出型 (安装孔: ø22, ø25 兼用)	
动作功能	2					2 段维持动作	-
	2R					2 段复归动作	Ⓢ
触点构成	A1					1a1b 触点	A 型触点座
	A2					2a2b 触点	
	B1					1a1b 触点	B 型触点座
	B2					2a2b 触点	
额定输入电压	A					100-240Va.c	LED (电容器电压下降式)
	C					380Va.c	LED (电容器电压下降式)
	D					12-24Vd.c/a.c	LED (阻抗电压下降式)
操作部位颜色					R	R (红色), G (绿色), Y (黄色), A (青色),	

外形尺寸 (单位:mm)

型号	外形	外形尺寸
QRT-A□□ (平面型 ø30)		

控制开关/组合式指示灯


型号	外形	外形尺寸	
<p>QRT-N□□ (平面型 $\phi 25$)</p>			
<p>QRT-R□□ (突出型)</p>			

QR 系列 (铝制保护环)

钥匙选择开关

平面型 (ø25, ø30), 突出型 (ø22, ø25 兼用)

- 铝保护环 (平面型/突出型)。
- 操作部位和触点部位组装式。
- 多位置钥匙拔出构造
- 触点容量 6A 250Va.c/10A 24Vd.c
- 耐久性和通电力优良。
- IP 防护等级 IP65。

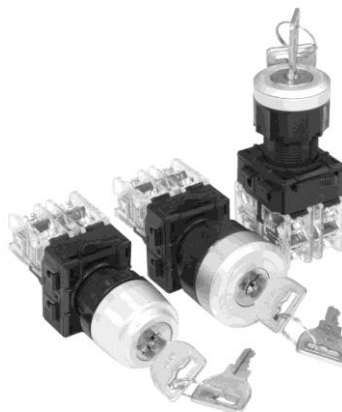

型号构成

型号	代码	内容	
QRK-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	铝制保护环钥匙选择开关	
操作部位	A	平面型 (安装孔: ø30)	
	N	平面型 (安装孔: ø25)	
	R	突出型 (安装孔: ø22, ø25 兼用)	
动作功能	2	2段维持动作	-
	2R	2段复位动作	⊙
	3	3段维持动作	-
	3L	3段左侧复位动作	⊙
	3R	3段右侧复位动作	⊙
	3LR	3段左右侧复位动作	⊙
		※选择构造时参照注意事项 ※3段限于 2a2b	
触点构成	A1	1a1b 触点 (限于 2 段)	A 型触点座
	A2	2a2b 触点	
	B1	1a1b 触点 (限于 2 段)	B 型触点座
	B2	2a2b 触点	
钥匙拔出位置 (钥匙选择开关)	A	左侧	⊙
	B	右侧	⊙
	C	中央	⊙
	D	左侧及右侧	⊙ ⊙
	E	全方向	⊙ ⊙
		2 段时	
操作部位颜色		白色铝	

控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

限位开关
微动开关

行车开关
脚踏开关
万向开关

行车开关
脚踏开关
万向开关










积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器

其他


控制开关/组合式指示灯

外形尺寸(单位:mm)

型号	外形	外形尺寸	
QRK-A (平面型 $\phi 30$)			
QRK-N (平面型 $\phi 25$)			
QRK-R (突出型)			

选择触点动作

■ 3 段选择时请参考触点动作图。

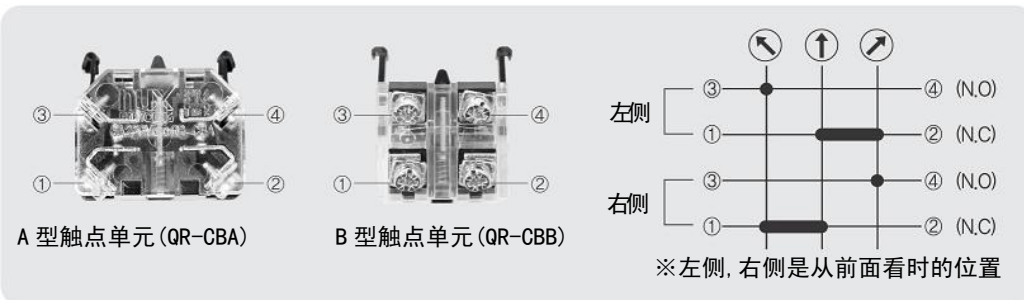

SANPUM

为高端制造业提供一流的工业产品

SANPUM

深圳市三浦贸易有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话：86-755-23881000

传真：86-755-23881777

邮箱：info@sanpum.com



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM